


# Терминал сбора данных iData K8

Защищенный мобильный терминал на ОС Android, разработан с учетом условий работ на крупных складах, распределительных центра и производствах.

K8 совмещает в себе надежность, качество, производительность и удобство.



Продолжительные  
жизненный цикл и  
поддержка устройства

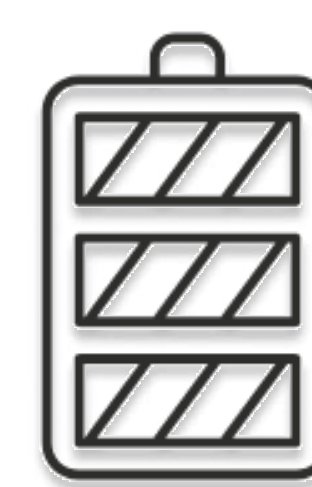

Съемный аккумулятор  
6700 мАч с быстрой  
зарядкой 18 Вт



Сертифицированный  
класс защиты IP68



Type-C с поддержкой  
наушников и OTG




<sup>1</sup>Сканирование на  
расстоянии до 21,4м



<sup>2</sup>Ударопрочность при  
многократных падениях  
на бетон с высоты 1,8м



Горячая замена  
аккумулятора без  
выключения терминала

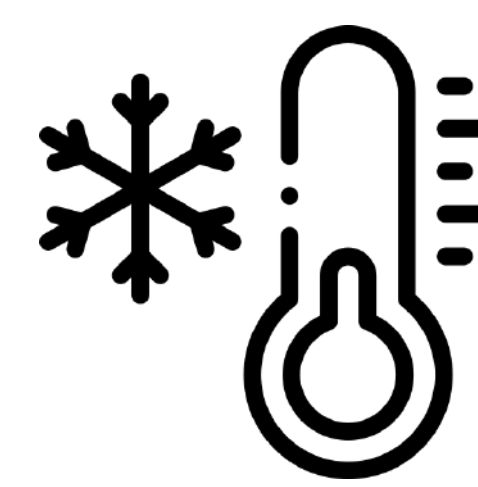

<sup>3</sup>Работа при -30°C

Модификации

Part-number (P/N)

Код на портале

K8  
<sup>1</sup>K8 Дальнобойный  
<sup>3</sup>K8 Cold

K8-1-WNE26221-14B  
K8-1-NNE26221-14BU  
K8C-1-WNE26221-14BU

2088  
1698  
1869



Сканирующий модуль iData DS7000 Pro



Дальнобойный сканирующий модуль Zebra SE4850



Pin контакты для крепления аккумулятора  
USB Type-C



LED-сигнал сканирования  
Клавиша Push-To-Talk  
Клавиши сканирования  
Кнопка фиксации аккумулятора



Кнопка фиксации аккумулятора  
Клавиши сканирования  
Клавиши регулировки громкости  
LED-сигнал сканирования

## Комплектные аксессуары



**Кабель USB-A - USB Type-C**  
P/N: CHA-USBC-GNR  
Длина 1 м, для зарядки АКБ и передачи данных



**Блок питания**  
P/N: CHA-PWAD-GNR-5V2A-EU  
Вход 100-240В, 0.4А  
Выход 10 Вт, 5В, 2А



**Ремень для ладони**  
P/N: MNT-BS-K8



**Аккумулятор**  
P/N: CHA-BTRY-K8-6700  
MA6700 мАч, 3.85 В



**Ремень на запястье**  
P/N: MNT-HS-GNR



## Дополнительные аксессуары



**Пистолетная рукоять для K8**  
P/N: CHA-BTC-K8  
Код на портале: 1735



**Защитный чехол для K8**  
P/N: PRT-PTC-K8  
Код на портале: 1913



**Аккумулятор для K8**  
P/N: CHA-BTRY-K8-6700MA  
Код на портале: 1914



**Зарядный кредл для 4х аккумуляторов K8**  
P/N: CHA-CRD4B-K8  
Код на портале: 1912  
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



**Зарядный кредл для 4х K8**  
P/N: CHA-CRD4S-K8  
Код на портале: 2318  
В комплекте кабель 1.5 м, блок питания



**Зарядка-клипса K8,**  
P/N: CHA-BTC-K8  
длина 1.2 м



**Зарядный кредл для K8**  
P/N: CHA-CRD1S-K8  
Код на портале: 2146  
В комплекте кабель 1.2 м, блок питания

# Спецификация iData K8

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Производительность              | Процессор MT6762, 2.0 ГГц, 8-ядерный<br>Операционная система Android 11.0/Android 12.0(GMS)<br>Оперативная память 4 ГБ<br>Встроенная память 64 ГБ<br>Слот для карты памяти MicroSD (до 256 ГБ)<br>34 клавиши, ресурс более 2 млн нажатий<br>Поддержка передачи голоса по стандарту Push-To-Talk  |
| Дисплей                         | IPS, диагональ 4", разрешение 800*480 ppi<br>Промышленный емкостный экран, поддерживаем работу в перчатках, мокрыми руками, многоточечное управление и управление жестами  |
| Сканирующий модуль              | Стандартная версия и Cold - DS7000 Pro<br>Угол обзора 44.3°(гор.), 28.4° (вер.), 51° (диаг.)<br>Допустимая скорость движения 8 м/с<br>Дальнобойная - Zebra SE4850<br>Угол обзора<br>На большом расстоянии 12° (гор.), 7,6° (вер.)<br>На малом расстоянии 32° (гор.), 20° (вер.)  |
| Камера                          | Задняя камера 13 Мп, автофокусировка<br>Фронтальная камера 5 Мп  |
| Сотовая и беспроводная связь    | Разъем для 2 nanoSIM<br>WCDMA (B1/B2/B3/B5/B8), CDMA и EVDO (BC0), TD-SCDMA (B34/B39)<br>GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+<br>FDD-LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20), TDD-LTE (B34/B38/B39/B40/B41)<br>WiFi 802.11a/b/g/n/r/ac (двухдиапазонный Wi-Fi 2,4 G + 5G),<br>поддержка усилителя Wi-Fi 5G PA<br>NFC (13,56 МГц), протокол связи ISO14443A/14443B/15693<br>Bluetooth 5.0, BLE<br>ГЛОНАСС, GPS (A-GPS), Galileo, Beidou |
| Питание и аккумулятор           | Съемная литиевая батарея 6700 мАч, 3,85 В, поддержка замены аккумулятора без выключения устройства.<br>Type-C с поддержкой наушников и OTG, 8 pin-порт, поддержка быстрой зарядки 18 Вт, 9V/2A, 5V/3A<br>Блок питания 10 Вт, 5V/2A   |
| Сигнализирование и датчики      | Динамик 2 Вт, LED-сигнал сканирования с 3 сторон, LED-сигнал о зарядке, вибрация.<br>Акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности   |
| Размеры и вес                   | 205 мм x 76мм x 31мм (Д x Ш x Т)<br>440 гр. с аккумулятором  |
| Требования к среде эксплуатации | Температура эксплуатации от -20°C до 60°C (K8 Cold от -30°C до 60°C)<br>Температура хранения без аккумулятора от - 40°C до 70°C<br>Влажность 0 - 95%<br><sup>3</sup> Выдерживает многократные падение на бетон с высоты 1,5 м без чехла и 1,8 м в чехле<br>Степень защиты устройства IP68  |
| Комплект поставки               | ТСД K8<br>USB Type-C кабель<br>Блок питания<br>Аккумулятор<br>Ремешок для ладони<br>Ремешок на запястье<br>Документация  |